

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Стоматологическая поликлиника № 1»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Шиханова, 8

Т. 53-00-61 24.11.2014 № 485

Sp1kom@vandex.ru

На _____ от _____

ООО «Эвалон» ooevalon@mail.ru

ООО «Формат» format-kms@vndeks.ru

ООО «Тантал» shatuchin@mail.ru

ООО «Пальмира» shobik@kmckom.ru

ООО «Спецтеплоизоляция» sti.65@mail.ru

О запросе коммерческого предложения на

Замену окон в кабинетах № 29, 31, 32.

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» министерства здравоохранения Хабаровского края для формирования заявки на замену окон в кабинетах № 29, 31, 32 (на 2015 год) и расчета начальной (максимальной) цены обращается к Вам с просьбой предоставить ценовую информацию согласно представленной формы:

1. Сведения об объекте закупки (функциональные характеристики, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия закупаемого товара потребностям заказчика, используемые для определения соответствия потребностям заказчика закупаемого товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)

№ п/п	Наименование, характеристики, параметры товара	Требуемое значение характеристики (величина параметра)	Кол-во изделий	Стоимость работ, в руб.
1	Замена окон в кабинете № 32 (ОК1)	Оконные блоки из профиля ПВХ, цвет: белый, Двойной стеклопакет, откосы из пластика, утепленные минеральной ватой, доска подоконная ширина -600, москитная сетка, створка поворотное откидная. Механизм микропротвтривания, монтажная ширина профиля мм, не менее 58, Согласно приложения.	1	
2	Замена окон в кабинете № 29 (ОК6, ОК5, ОК4)	Оконные блоки из профиля ПВХ, цвет: белый, Двойной стеклопакет, откосы из пластика, утепленные минеральной ватой, доска подоконная ширина -600, москитная сетка, створка поворотное откидная. Механизм микропротвтривания, монтажная ширина профиля мм, не менее 58, Согласно приложения.	3	
	Замена окон в кабинете №31 (ОК2, ОК3)	Оконные блоки из профиля ПВХ, цвет: белый, Двойной стеклопакет, откосы из пластика, утепленные минеральной ватой, доска подоконная ширина -600, москитная сетка, створка поворотное откидная. Механизм микропротвтривания, монтажная ширина профиля мм, не менее 58, Согласно приложения.	2	
ИТОГО:			6	

Стоимость услуги включает в себя, расходные материалы, расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей.

2. Замена окон в кабинетах должна соответствовать, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

3. Оплата за услугу производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте. Оплата осуществляется по факту установки на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течение 30 дней после подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара.


5. Коммерческое предложение действительно в течение _____ 2015 г.

Ответ на запрос о предоставлении коммерческого предложения не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств.

И.о.главного врача КГБУЗ «СП№1» _____ Г.В.Кеняйкина

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Примечание
ОК1	ГОСТ 30674-99	2070-2030 (4М1-8-4 М1-8-4М1)	1		с установкой подоконника Г=2.1м. и отделкой откосов пластиком S=3.1м ² утепление мин. ватой t-50 мм
ОК-2	ГОСТ 30674-99	1110-2010 (4М1-8-4 М1-8-4М1)	1		с установкой подоконника Г=1.2м. и отделкой откосов пластиком S=2.1м ² утепление мин. ватой t-50 мм
ОК-3	ГОСТ 30674-99	2030-1960 (4М1-8-4 М1-8-4М1)	1		с установкой подоконника Г=2.1м. и отделкой откосов пластиком S=3.1м ² утепление мин. ватой t-50 мм
ОК-4	ГОСТ 30674-99	2010-2010 (4М1-8-4 М1-8-4М1)	1		с установкой подоконника Г=2.1м. и отделкой откосов пластиком S=3.1м ² утепление мин. ватой t-50 мм
ОК-5	ГОСТ 30674-99	1130-1990 (4М1-8-4 М1-8-4М1)	1		с установкой подоконника Г=1.2м. и отделкой откосов пластиком S=2.1м ² утепление мин. ватой t-50 мм
ОК-6	ГОСТ 30674-99	1110-2010 (4М1-8-4 М1-8-4М1)	1		с установкой подоконника Г=1.2м. и отделкой откосов пластиком S=2.1м ² утепление мин. ватой t-50 мм

ОК2, ОК5, ОК6.

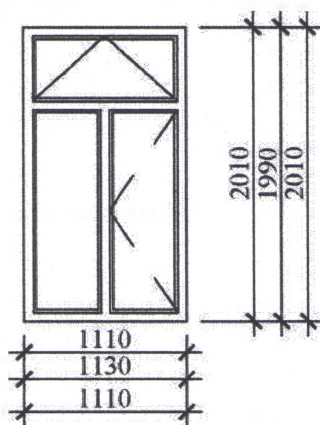

ОК1, ОК3, ОК4.

